Beschreibung

AK: Drosselklappe aus verzinktem Stahl. Baugrößen DN 80 bis DN 1250.

Bis DN 630 Klappenblatt in Kunststoffbuchsen gelagert. Klappenachse aus Quadratstahl 8 mm, mit Montagekonsole und Einstellhebel. Der Hebel ist mit einer Flügelschraube fixierbar.
Bis DN 630 ist eine Motorkonsole für Stellantrieb Fabrikat Belimo Type LM beigefügt. Der Motor kann nach Abnahme des Hebels und Befestigung der Konsole aufgesetzt werden.

Ab DN 710 Klappenblatt in Buchsen aus verzinktem Stahl gelagert. Klappenachse aus Rundstahl 12 mm, mit Konsole und Einstellhebel. Der Hebel ist mit einer Flügelschraube fixierbar.

Maximale Schraubenlänge zur Rohrbefestigung 13 mm

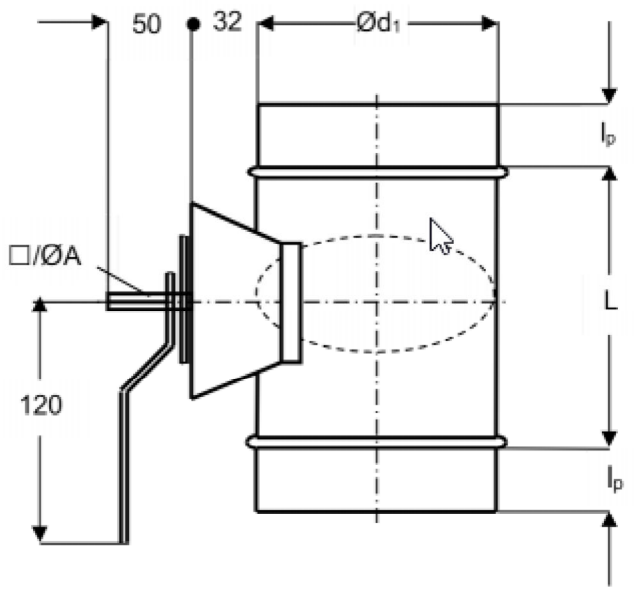

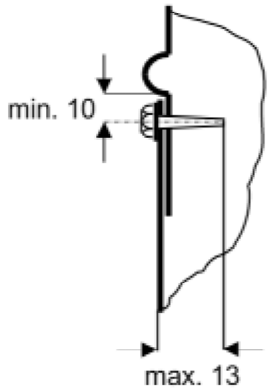

Ød1 (mm)	L (mm)	A (mm)	Gewicht (kg)
80	100	8 x 8	0,4
100	100	8 x 8	0,4
125	100	8 x 8	0,5
140	100	8 x 8	0,6
160	100	8 x 8	0,6
200	100	8 x 8	0,8
224	100	8 x 8	0,9
250	100	8 x 8	1,0
280	120	8 x 8	1,3
300	120	8 x 8	1,4
315	120	8 x 8	1,5
355	120	8 x 8	1,7
400	150	8 x 8	2,2
450	150	8 x 8	2,5
500	150	8 x 8	2,9
560	180	8 x 8	3,7
600	180	8 x 8	4,1
630	180	8 x 8	4,3
710	180	Ø 12	5,4
800	200	Ø 12	6,7
900	200	Ø 12	8,0
1000	240	Ø 12	10,0
1120	240	Ø 12	11,8
1250	240	Ø 12	13,9