



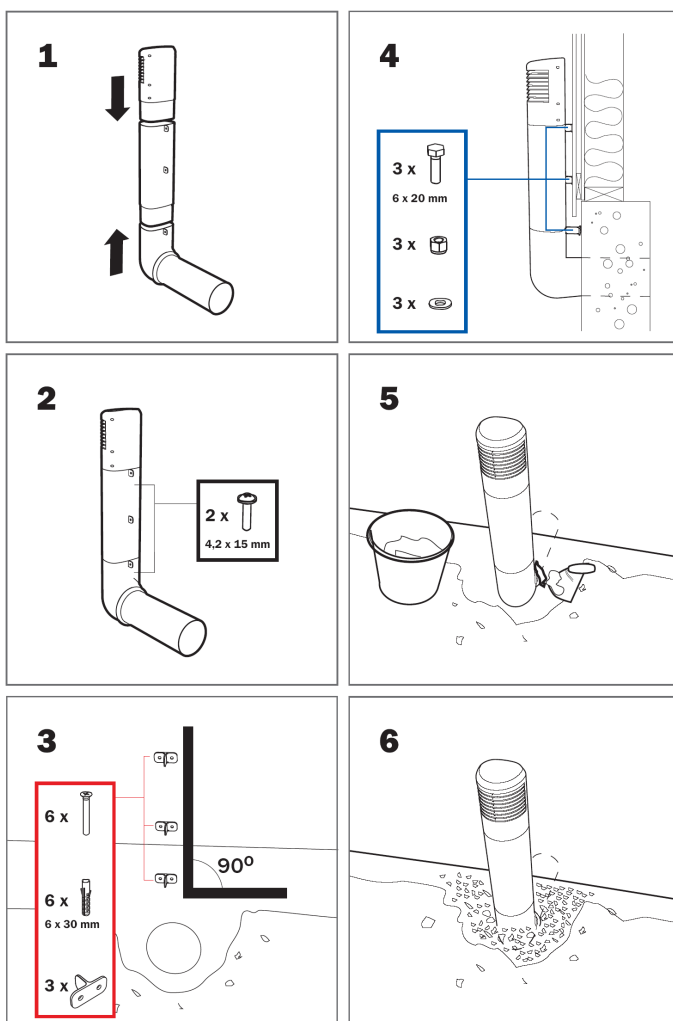

Tilmar

T177 Ross Lüftungsrohr

- I** Falls erforderlich, kürzen Sie die vertikale Verlängerung oben auf die gewünschte Länge!
- II** Auf Wunsch kann die Haube auch direkt am Eckstück montiert werden, ohne das Verlängerungsstück zu verwenden.
- III** Für größere Tiefen verwenden Sie eine zusätzliche Verlängerung (Verlängerungen sind auch separat erhältlich).

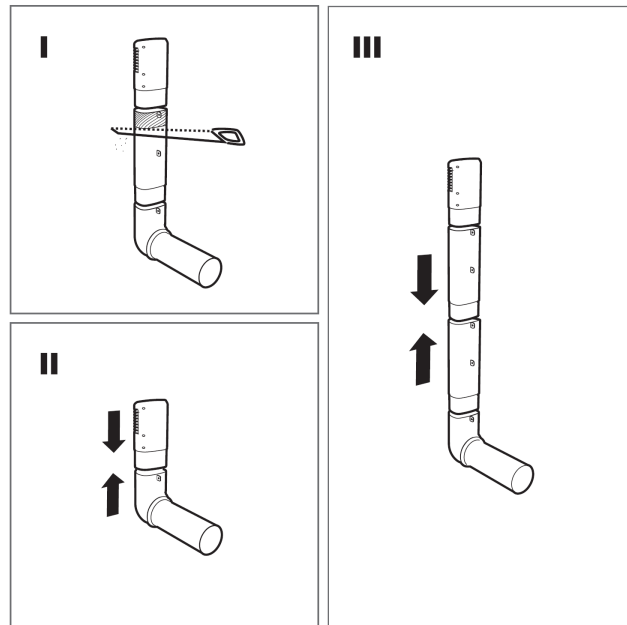

- 1** Schieben Sie die Teile zusammen.
- 2** Befestigen Sie die Teile miteinander mit den mitgelieferten Schrauben.
- 3** Befestigen Sie die mitgelieferten Halterungen an der Wand. Überprüfen Sie, ob die Halterungen in der richtigen Höhe im Verhältnis zum Ross-Lüftungsschacht angebracht sind, und stellen Sie sicher, dass die gesamte Konstruktion waagrecht ist.
- 4** Führen Sie das horizontale Rohr durch die Öffnung in der Wand und befestigen Sie den Schacht an den Halterungen.
- 5** Dichten Sie die Öffnung in der Wand rund um das Rohr sicher ab.
- 6** Füllen Sie die Öffnung unterhalb des Bodenniveaus mit Kies, um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten, sodass Wasser und/oder Kondenswasser, das in das Rohr eindringt, durch die Entwässerungslöcher abfließen kann. Eine ordnungsgemäße Entwässerung rund um das Rohr ist für die korrekte Funktion des Systems unerlässlich. Das System ist nicht für den Einsatz bei hohem Grundwasserspiegel geeignet.

