Beschreibung

UMND: Reduzierung aus verzinktem Stahlblech,
Einerseits für Formteil, andererseits für Rohr
mit Dichtung aus EPDM-Material,
Ød 100 bis 280.

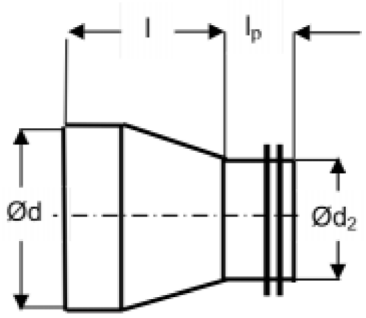

Ød (mm)	Ød2 DN	l (mm)	Gewicht (kg)
100	80	80	0,2
125	80	95	0,3
125	100	85	0,3
160	80	105	0,5
160	100	105	0,5
160	125	85	0,4
200	100	110	0,6
200	125	95	0,6
200	160	80	0,5
224	100	135	0,7
224	125	115	0,7
224	160	110	0,6
224	200	90	0,5
250	100	160	1,0
250	125	130	0,9
250	160	110	0,9
250	200	95	0,9
280	100	185	1,2
280	125	165	1,1
280	160	150	1,1
280	200	140	1,0
280	250	110	0,8
315	200	130	1,0
315	250	115	1,0
355	250	130	1,2
355	315	110	1,1
400	315	130	1,4
400	355	120	1,4
450	355	145	1,7
450	400	140	1,8
500	400	165	2,1
500	450	145	2,0